

Accessoires Bois / Biomasse

Descriptif détaillé

THERMOMÈTRE DE FUMÉES

Le thermomètre circulaire à plongeur dédié à la mesure de la température des fumées, placé sur la sortie de buse chaudière permet une évaluation aisée de l'énergie produite et restituée à l'eau de l'installation de chauffage. On peut également vérifier le niveau d'encrassement du foyer et des carnaux verticaux arrières de la chaudière bois-bûches. Pour maintenir un bon rendement, la chaudière doit être nettoyée à partir du moment où la température de fumées lue sur le thermomètre est supérieure d'environ 50°C à celle indiquée dans la notice technique.



DÉSIGNATION :

DÉSIGNATION :	Code Article	Prix Public H.T.
Thermomètre de fumées	H014/63	16,00 €

SOUPAPE DE SÉCURITÉ CHAUFFAGE ET ENTONNOIR

Les soupapes de sécurité et entonnoir avec garde d'air assurent la sécurité de l'installation de chauffage tant au niveau de la chaudière qu'au niveau de l'accumulateur d'énergie. La version de soupape de sécurité avec manomètre permet aisément la vérification du remplissage en eau de l'installation.




DÉSIGNATION :

DÉSIGNATION :	Code Article	Prix Public H.T.
Soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F + manomètre 0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d'air 3/4" MF	189092	82,00 €
Soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F/1" F	055122	28,00 €
Entonnoir avec coude 1" MF pour soupape référencée 055122	189072	49,00 €
Soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F/22 mm	090031	19,00 €

SOUPAPE DE DÉCHARGE THERMIQUE

Dans le cas d'une installation avec vase d'expansion fermé sous pression d'azote, nous conseillons d'opter pour une soupape de décharge thermique raccordée à un serpentin ou un échangeur coaxial de décharge placé dans le haut du corps de chauffe des chaudières bois-bûches (fourni avec les chaudières THORUS 35/45, HYBRIA G 30, BONUS 30 et SOLO INNOVA). Cette soupape est commandée à distance par un bulbe de température doublé à capillaire placé sur le haut de la chaudière. Lorsque la soupape de décharge thermique est sollicitée, une circulation d'eau s'établit dans le serpentin refroidissant par conséquent le foyer, préservant ainsi l'intégrité de la chaudière.

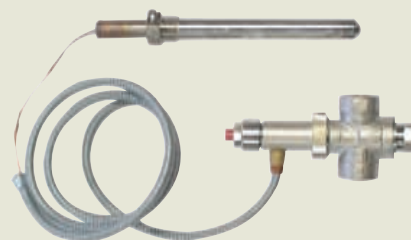

DÉSIGNATION :

DÉSIGNATION :	Code Article	Prix Public H.T.
Soupape de décharge thermique - 97°C (hors serpentin de décharge thermique)	STS20	129,00 €