



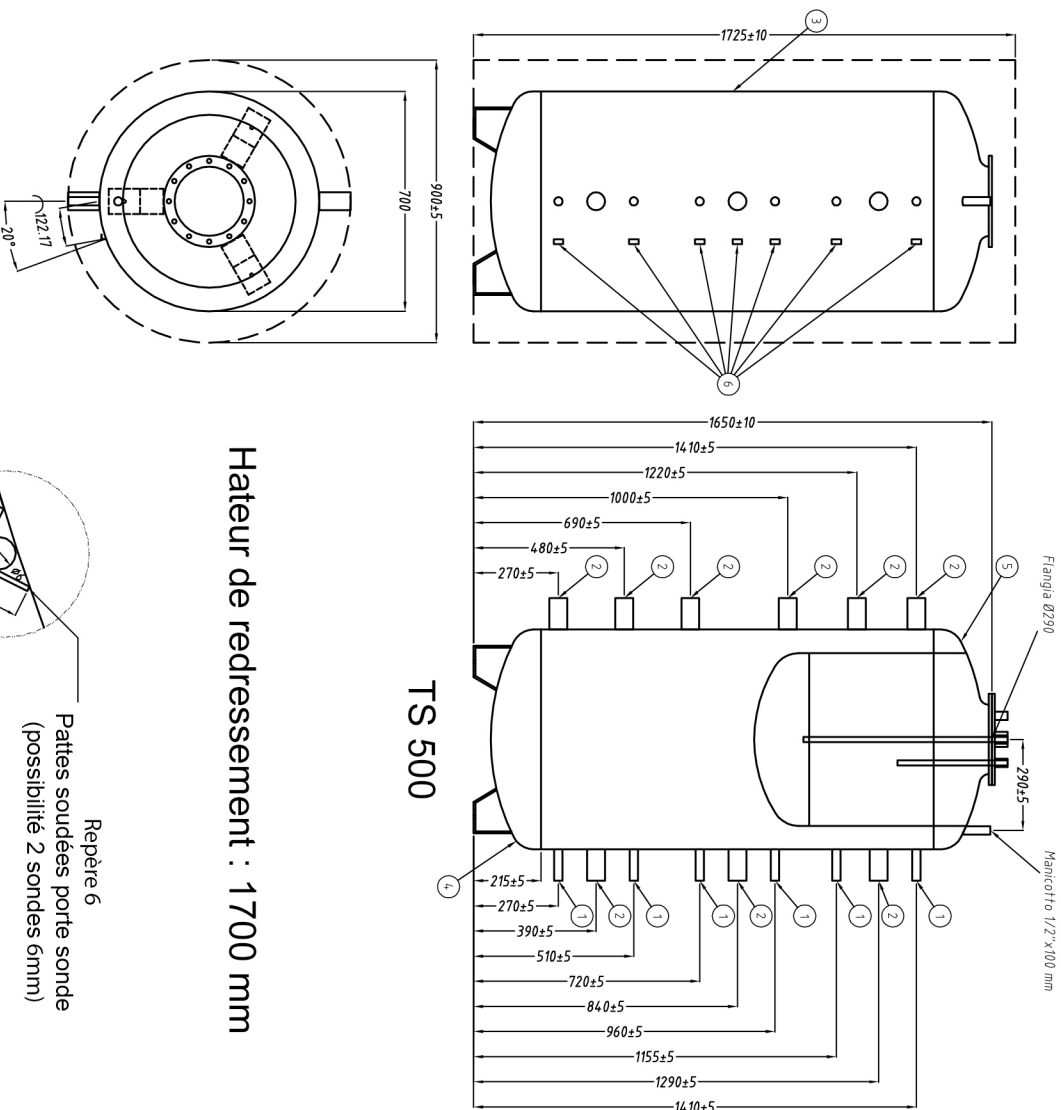


Hateur de redressement : 1700 mm




Repère 6
Pattes soudées porte sonde
(possibilité 2 sondes 6mm)



Eau froide $3/4" \times 50$ mm
Tube inox L=650 mm
Doigt de gant sonde
 $1/2" \times 50$ mm

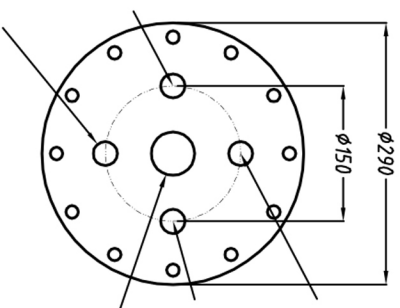

Retour circulation ECS
 $3/4" \times 50$ mm
Eau chaude
 $3/4" \times 50$ mm
Anode magnésium
 $1" \times 1/4" \times 50$ mm

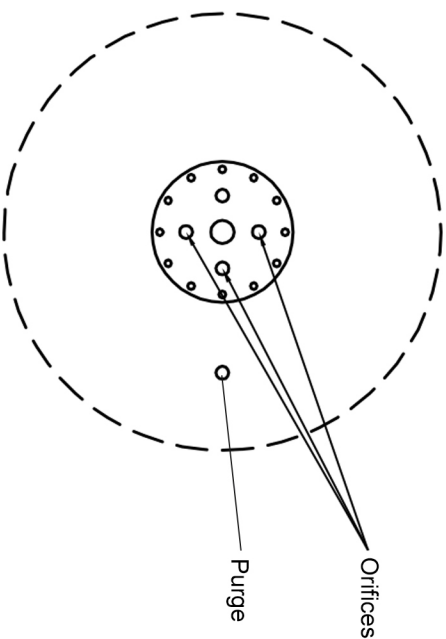


Orifices
Purge

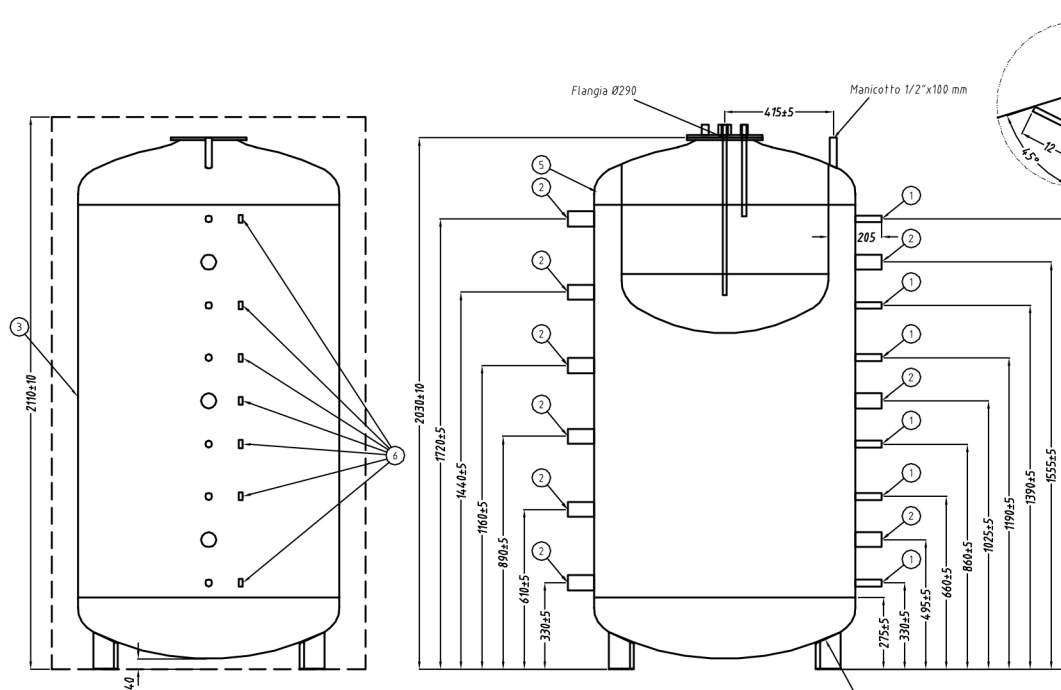

Repère 6
Pattes soudées porte sonde
(possibilité 2 sondes 6mm)

Eau froide 3/4" x 50 mm
Tube inox L=650 mm

Doigt de gant sonde
1/2" x 50 mm

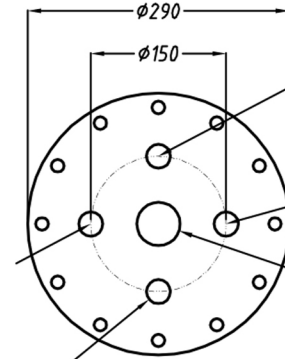

Retour circulation ECS
3/4" x 50 mm

Eau chaude
3/4" x 50 mm

Anode magnésium
1"1/4 x 50 mm

TS 1500

Hauteur de redressement : 2150 mm

