


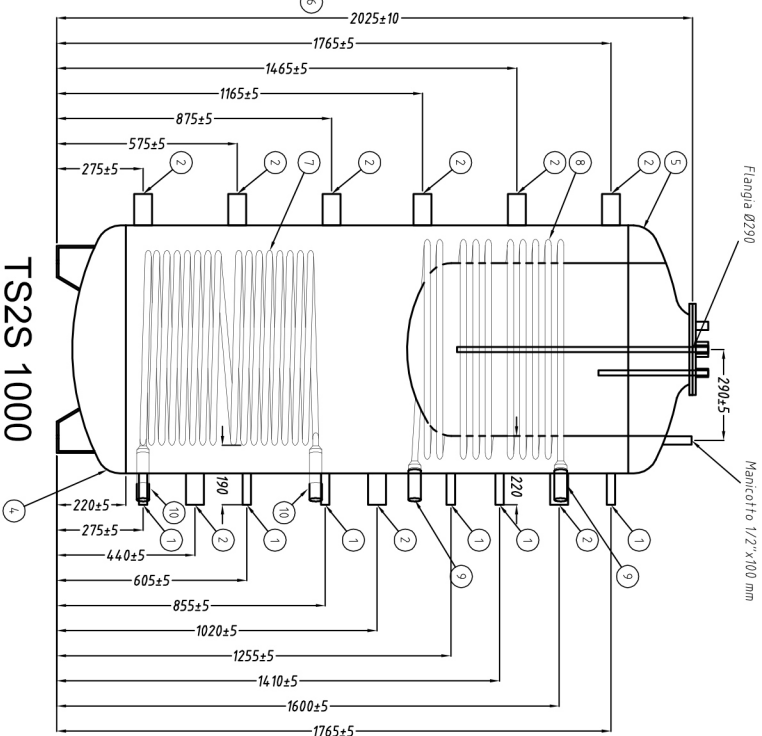

Manicoto 1/2"x100 mm

Eau froide 3/4" x 50 mm
Tube inox L=650 mm

Eau froide 3/4" x 50 mm
Tube inox L=650 mm


Doigt de gant sonde
1/2" x 50 mm

Retour circulation ECS
3/4" x 50 mm


Eau chaude
3/4" x 50 mm




Anode magnésium
1"1/4 x 50 mm

Hauteur de redressement : 2100 mm




Pattes soudées porte sonde
(possibilité 2 sondes 6mm)

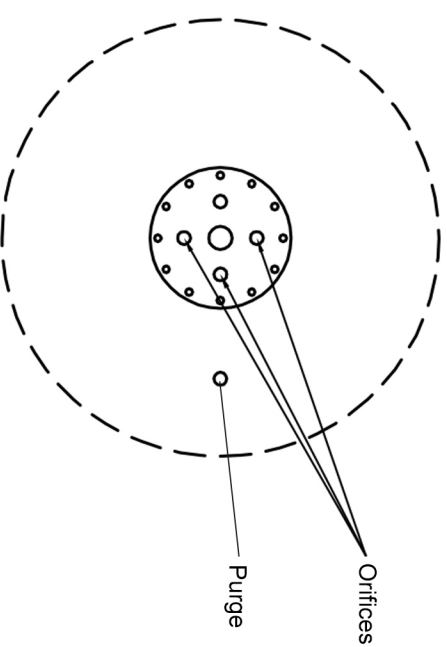

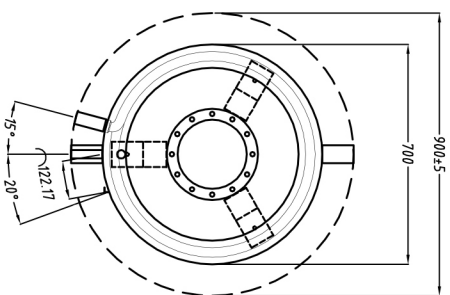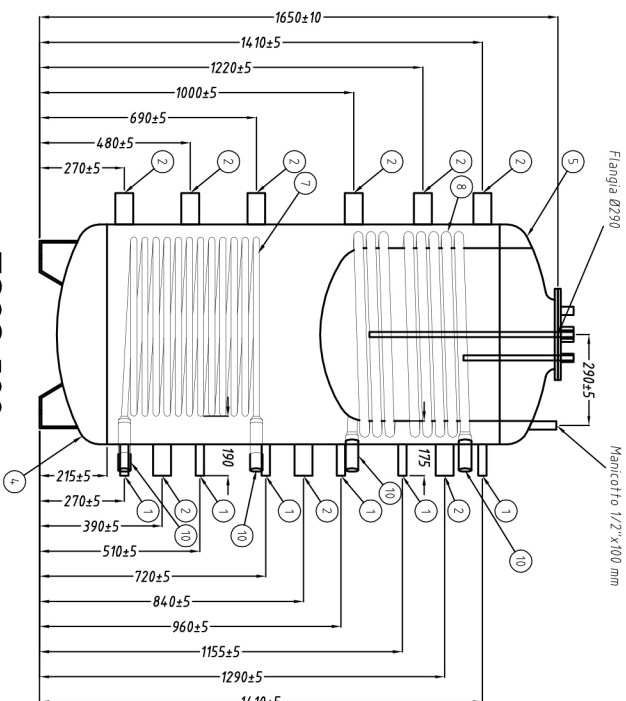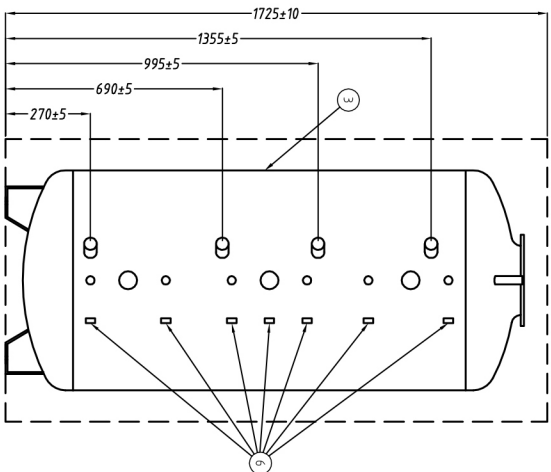


Hateur de redressement : 1700 mm




Repère 6
Pattes soudées porte sonde
(possibilité 2 sondes 6mm)


Eau froide 3/4" x 50 mm
Tube inox L=650 mm
Doigt de gant sonde
1/2" x 50 mm

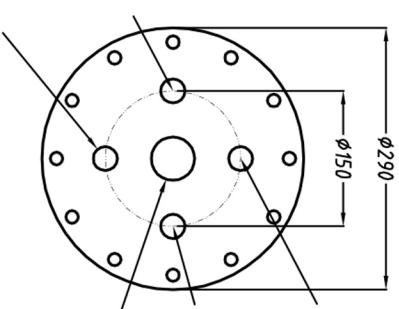


Retour circulation ECS
3/4" x 50 mm
Eau chaude
3/4" x 50 mm
Anode magnésium
1"1/4 x 50 mm

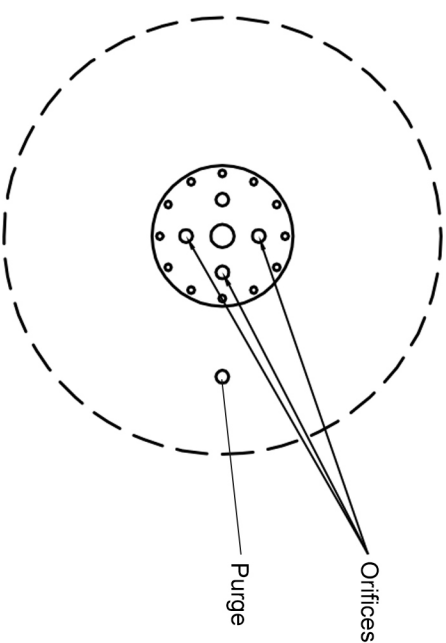

Orifices
Purge

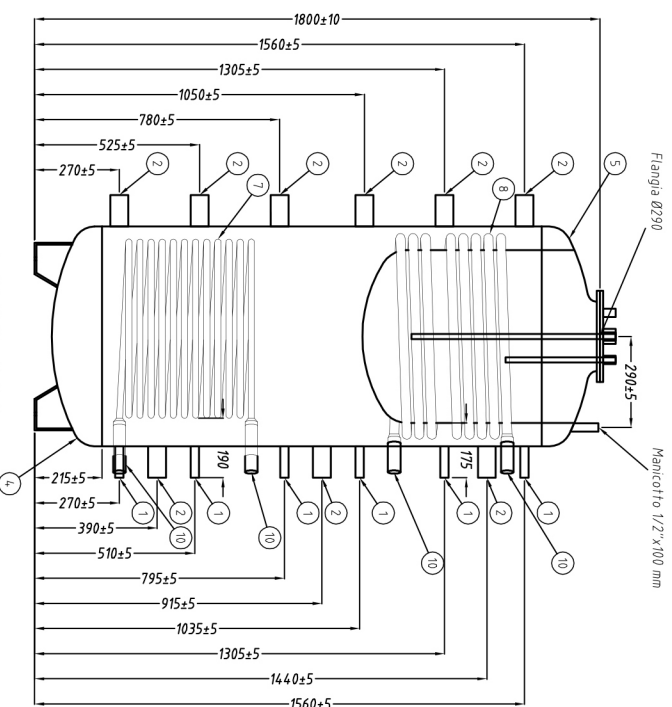


Hateur de redressement : 1850 mm



Repère 6

Pattes soudées porte sonde
(possibilité 2 sondes 6mm)

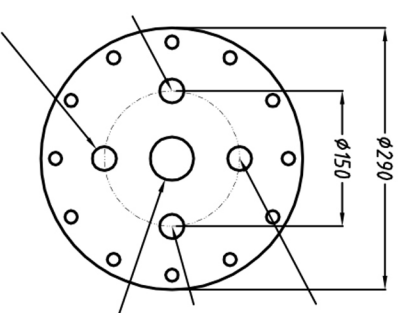
Retour circulation ECS
3/4" x 50 mm



Eau chaude
3/4" x 50 mm

Anode magnésium
1"1/4 x 50 mm


Eau froide 3/4" x 50 mm
Tube inox L=650 mm

Doigt de gant sonde
1/2" x 50 mm

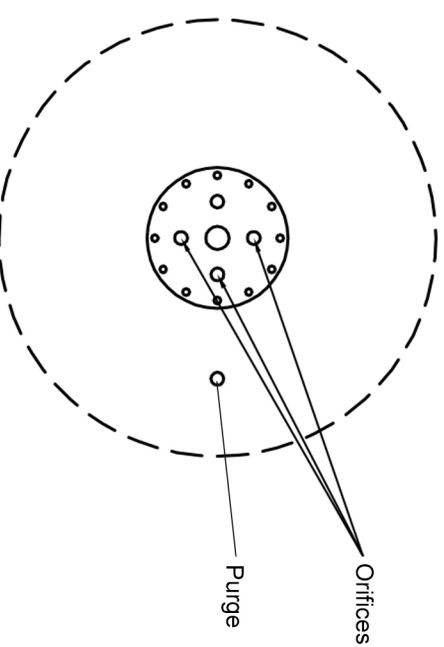


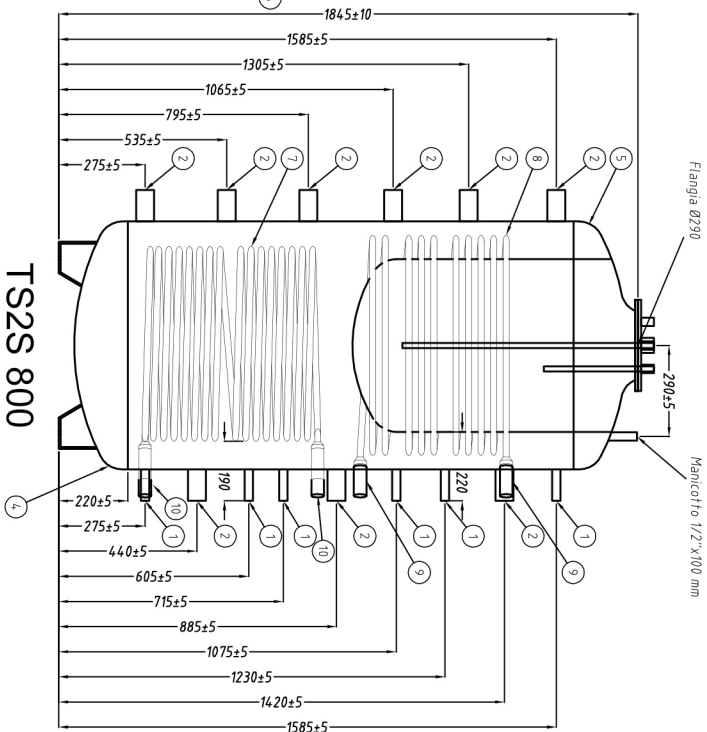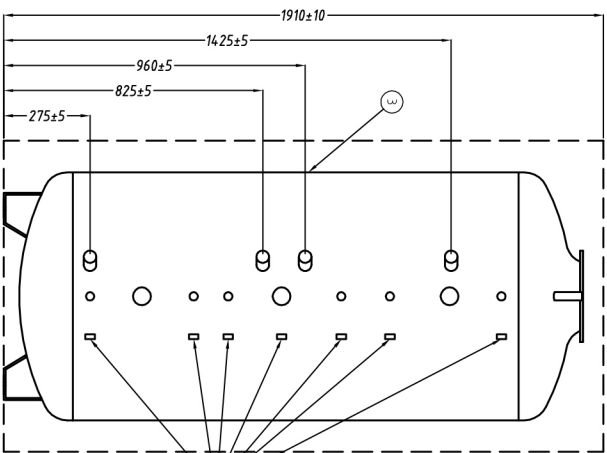

TS2S 800

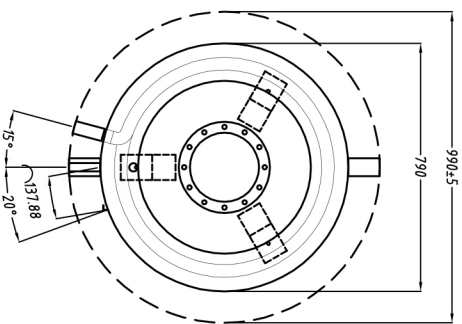

Hateur de redressement : 1900 mm



Repère 6
Pattes soudées porte sonde
(possibilité 2 sondes 6mm)

Eau froide 3/4" x 50 mm
Tube inox L=650 mm
Doigt de gant sonde
1/2" x 50 mm

